


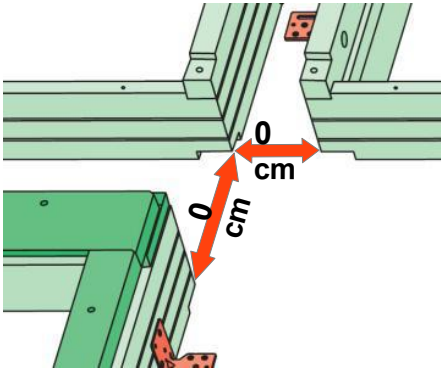

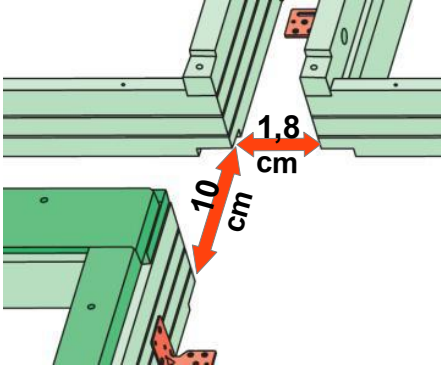

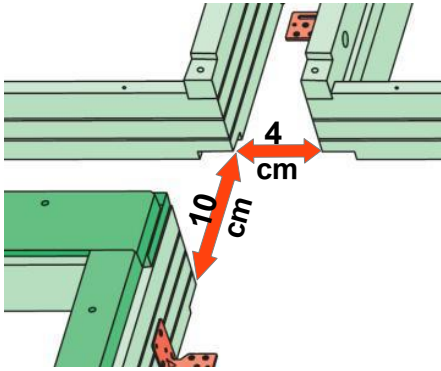
INFORMACJA 11-23


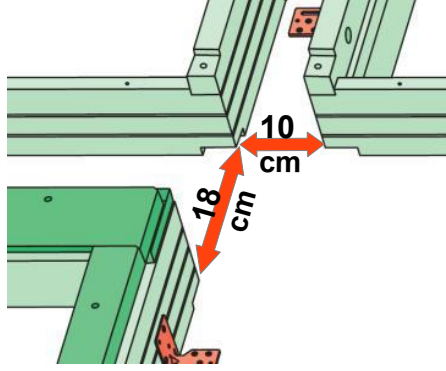
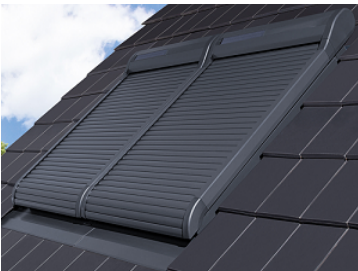
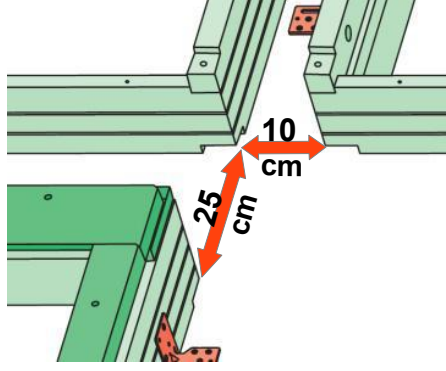
Dotyczy: dodatków zewnętrznych do okien montowanych w zespoleniach.

Cel: aktualizacja informacji o minimalnych odległościach między oknami wymaganych do montażu dodatków zewnętrznych.

W związku z pojawieniem się nowego produktu w ofercie dodatków zewnętrznych przypominamy o wymaganych minimalnych odległościach pomiędzy oknami w zespoleniach umożliwiającymi montaż poszczególnych produktów.

1. Minimalne odległości.

Produkt		Minimalne odległości	Uwagi
AMZ			-
AMZ New Line			Zmiana odległości w pionie – minimum 10 cm
AMZ-E (wszystkie wersje elektryczne)			-

<p>ARZ (wszystkie wersje)</p>			<p>Sugerowana minimalna odległość między oknami w poziomie to 10cm.</p> <p>Istnieje możliwość montażu rolet w zespoleńiach o mniejszej odległości – minimum 4 cm. W takiej sytuacji czynności serwisowe rolety będą utrudnione – konieczność demontażu rolety.</p>
<p>ARZ Komfort</p>			<p>-</p>

Opracował:
Piotr Jaskółka
Specjalista ds. Produktu

Zatwierdził:
Wojciech Chronowski
Menedżer Produktu