XRD, XRD/W
RAMA MONTAŻOWA

I. ZASTOSOWANIE
Rama montażowa z PVC przeznaczona do dachów płaskich.

Parametr	Wartość/Typ	Oznaczenie
Kąt nachylenia dachu	0^0 - 15^0	
Rodzaj podłoża pokrycia	membrana, papa asfaltowa, zielone dachy, dachy żwirowe	-

II. ELEMENTY ZESTAWU

L.p.	Element	Ilość	Opis
1.	Rama montażowa	1	Wielokomorowy profil PVC, wypełniony materiałem termoizolacyjnym (polistyren), w ramach XRD/W dodatkowo zastosowano drewniane wzmocnienia dopasowane do komór profilu ramy.
2.	Zestaw montażowy	1	

III. ROZMIARY
Istnieje możliwość wykonania dowolnego rozmiaru z zakresu podanego w poniższej tabeli.

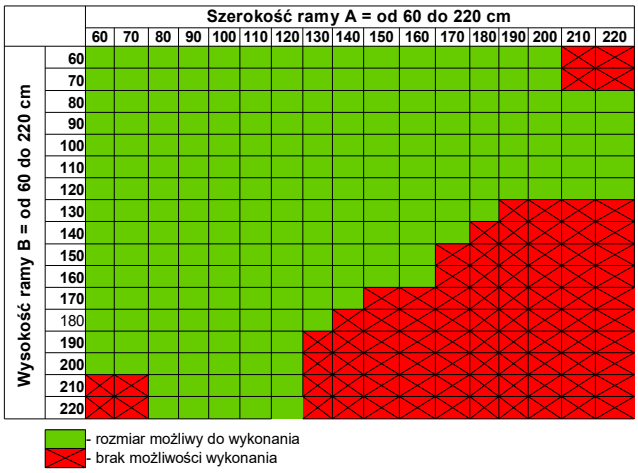

IV. INFORMACJE MONTAŻOWE.

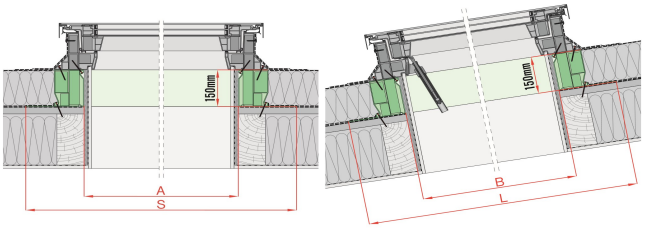



Nie wolno nagrzewać profili PVC

Rozmiar handlowy ramy, to rozmiar otworu w dachu (wymiar A, B). Możliwa jest tolerancja wymiarów otworu w granicach +5 cm na stronę .

XRD	A [mm]	B [mm]	S [mm]	L [mm]
60x60	600-650	600-650	1020	1020
60x90	600-650	900-950	1020	1320
70x70	700-750	700-750	1120	1120
80x80	800-850	800-850	1220	1220
90x90	900-950	900-950	1320	1320
90x120	900-950	1200-1250	1320	1620
100x100	1000-1050	1000-1050	1420	1420
120x120	1200-1250	1200-1250	1620	1620
140x140	1400-1450	1400-1450	1820	1820
100x150	1000-1050	1500-1550	1420	1920
120x220	1200-1250	2200-2250	1620	2620

IV. ROZMIARY XRD/W DLA DRL

Rozmiary XRD/W dopasowane do wyłazu DRL w celu zapewnienie maksymalnego komfortu użytkowania wyłazu wraz ze schodami LML posiada przedłużenie (ok. 20cm) na utworzenie dodatkowego stopnia już na powierzchni dachu.

XRD/W DRL	A [mm]	B [mm]	S [mm]	L [mm]
60x120	600-610	1200-1210	1010	1850
60x130	600-610	1300-1310	1010	1950
70x120	700-710	1200-1210	1100	1850
70x130	700-710	1300-1310	1100	1950
70x140	700-710	1400-1410	1100	2050
86x130	860-870	1300-1310	1260	1950
92x130	920-930	1300-1310	1320	1950